

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ GASTROINOX





# Gastroinox

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ GN 2/1

700 и 1400 ЛИТРОВ



Холодильные и морозильные шкафы Gastroinox выполнены полностью из нержавеющей стали AISI 304. Система изоляции толщиной 60 мм. Вентилируемая система охлаждения обеспечивает идеальную свежесть продуктов. Автоматическая разморозка. Автоматическое испарение конденсата. Автоматическое закрывание дверей с помощью встроенных пружин. Стандартный замок. Выдвижные полки из нерж.стали.

Все внешние и внутренние углы закруглены для удобства эксплуатации. Шкафы имеют регулируемые по высоте ножки. Каждый шкаф укомплектован тремя полками размером 650x530.

Шкафы имеют очень удобную ручку округлой формы.

Рабочая температура: -2...+8 C для шкафов версии TN (GAS R134A)

Рабочая температура: -18...-25 C для шкафов версии BT (GAS R404)

Размеры: 740x830x2010 мм

Размеры: 1450x830x2010 мм



### GN 1410 TN/BT

TN: -2...+8 C

BT: -18...-25 C

1450x830x2010 мм

### GN 650 TN/BT

TN: -2...+8 C

BT: -18...-25 C

740x830x2010 мм

### GN 650 TN G

TN: -2...+8 C

740x830x2010 мм

### GN 1410 TN/BT M

TN: -2...+8 C

BT: -18...-25 C

1450x830x2010 мм

### GN 650 TN/BT M

TN: -2...+8 C

BT: -18...-25 C

740x830x2010 мм



### 700 ЛИТРОВ



#### **GN 650D (с ящиками)**

Габариты: 740x830x2015 мм

ТН: +2...+8 С, ВТ: -18...-25 С

Охлаждение: статическое с обдувом

Нерж.сталь. Возможна покраска в белый цвет



#### **GN 650S (компрессор внизу)**

Габариты: 740x830x2015 мм


ТН: +2...+8 С, ВТ: -18...-25 С

Охлаждение: статическое с обдувом

Нерж.сталь. Возможна покраска в белый цвет

Холодильные и морозильные шкафы Gastroinox выполнены полностью из нержавеющей стали AISI 304. Система изоляции толщиной 50 мм. Автоматическая разморозка. Автоматическое испарение конденсата. Электронный термостат. Автоматическое закрывание дверей с помощью встроенных пружин. Стандартный замок. Выдвижные полки из нерж.стали. Все внешние и внутренние углы закруглены для удобства эксплуатации. Шкафы имеют регулируемые по высоте ножки. Каждый шкаф укомплектован тремя полками размером 650x530. Шкафы имеют очень удобную ручку округлой формы.

### 600 ЛИТРОВ

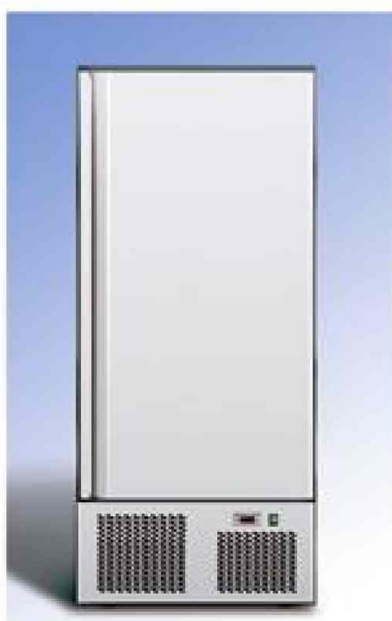


#### **GN 600S TN GN 2/1**

Габариты: 660x800x2015 мм

Температур.режим: +2...+10 С

Охлаждение: статическое с обдувом

Нерж.сталь. Возможна покраска в белый цвет

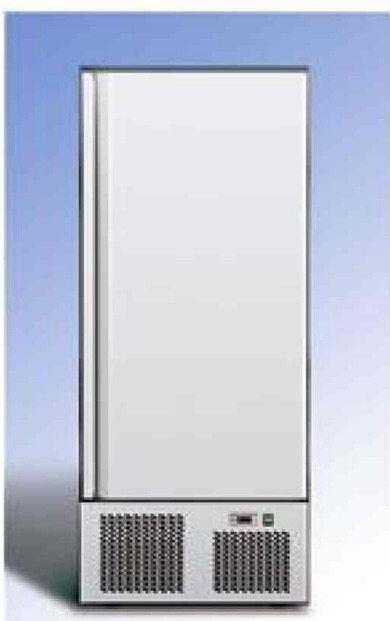


#### **GN 600S VN GN 2/1**

Габариты: 660x800x2015 мм

Температур.режим: +5...-25 С

Охлаждение: статическое с обдувом

Нерж.сталь. Возможна покраска в белый цвет

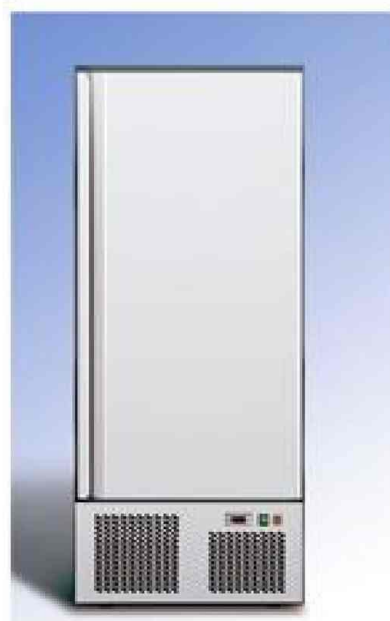

#### **GN 600S BT GN 2/1**

Габариты: 660x800x2015 мм

Температур.режим: -18...-25 С

Охлаждение: статическое с обдувом

Нерж.сталь. Возможна покраска в белый цвет



# Gastroinox

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ GN 2/1



### **GN 600 TN G 0.6 (стеклянная дверь)**

Габариты: 660x800x1920

Темпер.режим: +2...+8 С

Охлаждение: статическое  
с обдувом

Нерж.сталь. Возможна покраска  
в белый цвет



### **GN 600 TN G 1.2 L 2 (стеклянная дверь)**

Габариты: 1320x800x1920

Темпер.режим: +2...+8 С

Охлаждение: статическое  
с обдувом

Нерж.сталь. Возможна покраска  
в белый цвет



### **GN 600 TN G 0.6 L 2 (стеклянная дверь)**

Габариты: 660x800x1920

Температур.режим: +2...+8 С

Охлаждение: статическое  
с обдувом

Нерж.сталь. Возможна покраска  
в белый цвет



### **GN 600 TN G 1.2 L 4**

Габариты: 1320x800x1920

Темпер.режим: +2...+8 С

Охлаждение: статическое  
с обдувом

Нерж.сталь. Возможна покраска  
в белый цвет





# Gastrolux

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ GN 2/1



### **GN 600 TN Z 0.6**

Габариты: 660x800x1920  
TN: -2...+8 C, BT: -10...-25 C  
Охлаждение: статическое  
с обдувом  
Нержавеющая сталь



### **GN 600 TN Z 1.2 L 2**

Габариты: 1320x800x1920  
TN: -2...+8 C, BT: -10...-25 C  
Охлаждение: статическое  
с обдувом  
Нержавеющая сталь



### **GN 600 TN Z 0.6 L 2**

Габариты: 660x800x1920  
TN: -2...+8 C, BT: -10...-25 C  
Охлаждение: статическое  
с обдувом  
Нержавеющая сталь



### **GN 600 TN Z 1.2 L 4**

Габариты: 1320x800x1920  
TN: -2...+8 C, BT: -10...-25 C  
Охлаждение: статическое  
с обдувом  
Нержавеющая сталь



# Gastroinox

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ SNACK 400 л СНАРУЖИ НЕРЖ.СТАЛЬ, ВНУТРИ - АЛЮМИНИЙ



### **SNACK 400S TN/BT (компрессор внизу)**

Габариты: 680x710x2010 мм

TN: -2...+8 С, BT: -18...-25 С

Объем: 429 л

Охлаждение: статическое с обдувом

Снаружи нерж.сталь, внутри - алюминий

Возможна покраска в белый цвет



### **SNACK 400D TN/BT (с полками)**

Габариты: 680x710x1910 мм

TN: -2...+8 С, BT: -18...-25 С

Объем: 429 л

Охлаждение: статическое с обдувом

Снаружи нерж.сталь, внутри - алюминий

Возможна покраска в белый цвет

### **SNACK 400 TN/BT (компрессор внизу)**

Габариты: 680x710x2010 мм

TN: -2...+8 С, BT: -18...-25 С

Объем: 429 л

Охлаждение: статическое с обдувом

Снаружи нерж.сталь, внутри - алюминий

Возможна покраска в белый цвет



# Gastrolux

## Холодильные шкафы SNACK СЕРИИ G (СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ) СНАРУЖИ ПОКРАШЕНЫ В БЕЛЫЙ ЦВЕТ, ВНУТРИ - АЛЮМИНИЙ



### SNACK G 340 TN G

Габариты: 660x650x1910 мм  
Темпер.режим: -2..+8 С  
Объем: 390 л  
Охлаждение: статическое  
с обдувом



### G 638 L 2

Габариты: 1198x530x1880 мм  
Темпер.режим: -2..+8 С  
Объем: 620 л  
Охлаждение: статическое  
с обдувом  
Двойные стеклянные двери







# Gastroinox

## Холодильные шкафы СЕРИИ SC



▲ SC-176



Модель SC-176: габариты 693x589x1355

Модель SC-221: габариты 626x645x1760

Модель SC-251: габариты 626x645x1910

Модель SC-290: габариты 688x690x2000

Модель SC-340: габариты 688x690x2170

**Температурный режим: +2...+8 С**



▲ SC-340




**НОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ  
И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ  
С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ  
(70 мм)**



**GN140TN**



**GN140BT**




**TN -2 ~ +8°C**  
**BT -18 ~ -22°C**

**GN70TN**



**GN70BT**



**TN -2 ~ +8°C**  
**BT -18 ~ -22°C**



# Gastroinox

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ BAKERY (для хлебопечения)



Холодильные и морозильные шкафы Gastroinox выполнены полностью из нержавеющей стали AISI 304 или могут быть покрашены в белый цвет. Система изоляции толщиной 60 мм. Вентилируемая система охлаждения обеспечивает идеальную свежесть продуктов. Электронная панель управления с цифровым дисплеем EKTRON. Автоматическая разморозка. Автоматическое испарение конденсата. Автоматическое закрывание дверей с помощью встроенных пружин. Стандартный замок. Все внешние и внутренние углы закруглены для удобства эксплуатации. Шкафы имеют регулируемые по высоте ножки. Шкафы имеют очень удобную ручку округлой формы. Возможна комплектация листами 600x400 или 600x800. Рабочая температура: TN -2...+8 С, BT -18...-25 С  
Габариты: 990x740x2010 мм



**PA 800 TN**



**PA 800 BT**



# Gastroinox

## Холодильные столы GN 1/1 TN



Холодильный стол GN 1/1

Холодильные столы Gastroinox выполнены из нерж.стали AISI 304. Изоляция 50 мм. Вентилируемая система охлаждения. Электронная панель управления с цифровым дисплеем. Автоматическая разморозка. Автоматическое испарение конденсата. Сменный конденсат. Двери перенавешиваются. Все внешние и внутренние углы закруглены для удобства эксплуатации. Антикоррозийная защита испарителя. Автоматическое закрывание дверей с помощью встроенных пружин.



Холодильный стол GN 1/1 (покрашенный в белый цвет)



Холодильный стол GN 1/1 без конденсата (под выносной холод)



Холодильный стол глубиной 600 мм



Холодильный стол GN 1/1 без конденсата, белый



Холодильный стол глубиной 600 мм, белый





# Gastrolinox

## Холодильные столы GN 1/1 TN

2 ДВЕРИ

3 ДВЕРИ

4 ДВЕРИ



GN 2100 TN



GN 3100 TN



GN 4100 TN



GN 2110 TN



GN 3110 TN



GN 4110 TN



GN 2120 TN



GN 3120 TN



GN 4120 TN



GN 2130 TN



GN 3130 TN



GN 4130 TN



GN 2140 TN



GN 3140 TN



GN 4140 TN



GN 2150 TN



GN 3150 TN



GN 4150 TN

Холодильные столы и внутри, и снаружи выполнены из нерж.стали.

Габаритные размеры двухдверных столов: 1360x700x850 мм.

Габаритные размеры трехдверных столов: 1795x700x850 мм.

Габаритные размеры четырехдверных столов: 2230x700x850 мм.

Температурный режим: -2...+8 С





# Gastrolinox

## Холодильные столы GN 1/1 TN (ПОКРАШЕННЫЕ В БЕЛЫЙ ЦВЕТ)

2 ДВЕРИ

3 ДВЕРИ

4 ДВЕРИ



GN 2100 TN W



GN 3100 TN W



GN 4100 TN W



GN 2110 TN W



GN 3110 TN W




GN 4110 TN W



GN 2120 TN W



GN 3120 TN W

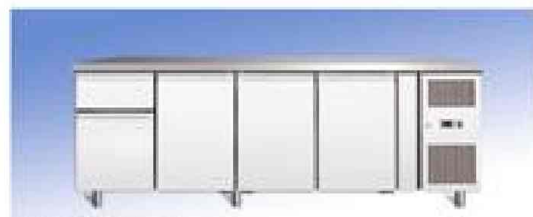

GN 4120 TN W



GN 2130 TN W



GN 3130 TN W



GN 4130 TN W



GN 2140 TN W



GN 3140 TN W



GN 4140 TN W



GN 2150 TN W



GN 3150 TN W



GN 4150 TN W

Холодильные столы и внутри, и снаружи выполнены из нерж.стали.

Габаритные размеры двухдверных столов: 1360x700x850 мм.

Габаритные размеры трехдверных столов: 1795x700x850 мм.

Габаритные размеры четырехдверных столов: 2230x700x850 мм.

Температурный режим: -2...+8 С

## Холодильные столы глубиной 600 мм

2 ДВЕРИ



**SNACK 2100 TN**

3 ДВЕРИ



**SNACK 3100 TN**

4 ДВЕРИ



**SNACK 4100 TN**



**SNACK 2110 TN**



**SNACK 3110 TN**



**SNACK 4110 TN**



**SNACK 2120 TN**



**SNACK 3120 TN**



**SNACK 4120 TN**



**SNACK 2130 TN**



**SNACK 3130 TN**



**SNACK 4130 TN**



**SNACK 2140 TN**



**SNACK 3140 TN**



**SNACK 4140 TN**



**GN 2150 TN**



**GN 3150 TN**



**GN 4150 TN**

Холодильные столы и внутри, и снаружи выполнены из нерж.стали.

Габаритные размеры двухдверных столов: 1360x600x850 мм.

Габаритные размеры трехдверных столов: 1795x600x850 мм.

Габаритные размеры четырехдверных столов: 2230x600x850 мм.

Температурный режим: -2...+8 С

### 2 ДВЕРИ



**SNACK 2100 TN W**

### 3 ДВЕРИ



**SNACK 3100 TN W**

### 4 ДВЕРИ



**SNACK 4100 TN W**



**SNACK 2110 TN W**



**SNACK 3110 TN W**



**SNACK 4110 TN W**



**SNACK TN W**



**SNACK 3120 TN W**



**SNACK 4120 TN W**



**SNACK 2130 TN W**



**SNACK 3130 TN W**



**SNACK 4130 TN W**



**SNACK 2140 TN W**



**SNACK 3140 TN W**



**SNACK 4140 TN W**



**SNACK 2150 TN W**



**SNACK 3150 TN W**



**SNACK 4150 TN W**

Холодильные столы и внутри, и снаружи выполнены из нерж.стали.

Габаритные размеры двухдверных столов: 1360x600x850 мм.

Габаритные размеры трехдверных столов: 1795x600x850 мм.

Габаритные размеры четырехдверных столов: 2230x600x850 мм.

Температурный режим: -2...+8 С



## МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ GN 1/1



Морозильные столы Gastroinox выполнены из нерж.стали AISI 304. Изоляция 50 мм. Вентилируемая система охлаждения. Электронная панель управления с цифровым дисплеем. Автоматическая разморозка. Автоматическое испарение конденсата. Сменный конденсат. Двери перенавешиваются. Все внешние и внутренние углы закруглены для удобства эксплуатации. Антикоррозийная защита испарителя. Автоматическое закрывание дверей с помощью встроенных пружин.

**Температурный режим:**  
**-10...-20 С**







# Gastrolinox

## МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ GN 1/1 TN

2 ДВЕРИ

3 ДВЕРИ

4 ДВЕРИ



GN 2100 BT



GN 3100 BT



GN 4100 BT



GN 2110 BT



GN 3110 BT



GN 4110 BT



GN 2120 BT



GN 3120 BT



GN 4120 BT



GN 2130 BT



GN 3130 BT



GN 4130 BT



GN 2140 BT



GN 3140 BT



GN 4140 BT



GN 2150 BT



GN 3150 BT



GN 4150 BT

Морозильные столы и внутри, и снаружи выполнены из нерж.стали.

Габаритные размеры двухдверных столов: 1360x700x850 мм.

Габаритные размеры трехдверных столов: 1795x700x850 мм.

Габаритные размеры четырехдверных столов: 2230x700x850 мм.

Температурный режим: -10...-20 С

### 2 ДВЕРИ



GN 2100 BT W

### 3 ДВЕРИ



GN 3100 BT W

### 4 ДВЕРИ



GN 4100 BT W



GN 2110 BT W



GN 3110 BT W




GN 4110 BT W



GN 2120 BT W



GN 3120 BT W

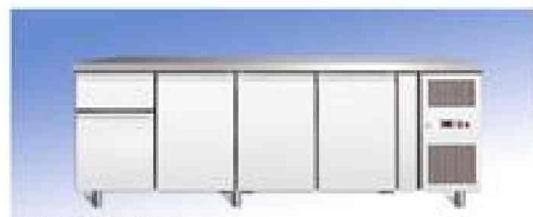

GN 4120 BT W



GN 2130 BT W



GN 3130 BT W



GN 4130 BT W



GN 2140 BT W



GN 3140 BT W



GN 4140 BT W



GN 2150 BT W



GN 3150 BT W



GN 4150 BT W

Морозильные столы и внутри, и снаружи выполнены из нерж.стали.

Габаритные размеры двухдверных столов: 1360x700x850 мм.

Габаритные размеры трехдверных столов: 1795x700x850 мм.

Габаритные размеры четырехдверных столов: 2230x700x850 мм.

Температурный режим: -10...-20 С

## Холодильные столы СЕРИИ BAKERY



### PA 2100 TN

Температур.режим:

+2...+10 С

Габариты: 1510x800x850 мм



### PA 3100 TN

Температур.режим:

+2...+10 С

Габариты: 1510x800x850 мм



Холодильные столы серии BAKERY выполнены из нерж.стали AISI 304. Изоляция 50 мм. Вентилируемая система охлаждения. Электронная панель управления с цифровым дисплеем. Автоматическая разморозка. Автоматическое испарение конденсата. Сменный конденсат. Двери перенавешиваются. Все внешние и внутренние углы закруглены для удобства эксплуатации. Антикоррозийная защита испарителя. Автоматическое закрывание дверей с помощью встроенных пружин. Комплектуются листами 600x400 мм.





## Холодильные столы для пиццы/ сэндвичей



### SH 2000 серии 700

Температур.режим:  
+2...+10 C  
1360x700x1050 мм

### SH 2000 серии 800

Температур.режим:  
+2...+10 C  
1510x800x1050 мм



### SH 3000 серии 700

Температур.режим:  
+2...+10 C  
1795x700x1050 мм

### SH 3000 серии 800

Температур.режим:  
+2...+10 C  
2045x800x1050 мм



Холодильные столы серии BAKERY выполнены из нерж.стали AISI 304. Изоляция 50 мм. Вентилируемая система охлаждения. Электронная панель управления с цифровым дисплеем. Автоматическая разморозка. Автоматическое испарение конденсата. Сменный конденсат. Двери перенавешиваются. Все внешние и внутренние углы закруглены для удобства эксплуатации. Антикоррозийная защита испарителя. Автоматическое закрывание дверей с помощью встроенных пружин. Комплекуются листами 600x400 мм. (столы серии 800) и GN 1/1 (столы серии 700).







## Холодильные столы для пиццы



### **PZ 2600 TN**

Температур.режим: +2...+10 C  
1510x800x1415 мм



### **PZ 2610 TN**

Температур.режим:  
+2...+10 C  
2045x800x1415 мм



### **PZ 3600 TN**

Температур.режим:  
+2...+10 C  
2045x800x1415 мм



Холодильные столы выполнены из нерж.стали AISI 304. Изоляция 50 мм. Рабочая поверхность выполнена из гранита. Вентилируемая система охлаждения. Электронная панель управления с цифровым дисплеем EKTRON. Автоматическая разморозка. Автоматическое испарение конденсата. Сменный конденсат. Двери перенавешиваются. Все внешние и внутренние углы закруглены для удобства эксплуатации. Антикоррозийная защита испарителя. Автоматическое закрывание дверей с помощью встроенных пружин. Комплекуются листами 600x400 мм.





### S 900

Температур.режим: +2...+10 С  
Габариты: 900x700x850 мм



### PS 900

Температур.режим: +2...+10 С  
Габариты: 900x700x1100 мм



### S 901 S/S TOP (рабоч.поверхность из нерж.стали)

Температур.режим: +2...+10 С  
Габариты: 900x700x850 мм



Саладетты выполнены из нерж.стали AISI 304. Статическое охлаждение с постоянным испарением. Изоляция 35 мм. Столы имеют очень удобную ручку округлой формы. Электронный термостат EKTRON. Регулируемые по высоте ножки. С помощью мощного, но компактного вентилятора, поток воздуха распределяется идеально равномерно по всей охлаждаемой камере. Автоматическая разморозка каждые 6 часов. Конденсат собирается в специальном отсеке внизу стола, и благодаря очень высокой температуре, очень быстро испаряется. Рабочая температура: +2...+8 С, которая достигается всего за 1,5 часа. Рабочая поверхность выполнена из полипропилена.  
Габариты: 700x900x850 мм.



### S 901 S/S TOP 2 GN 1/2

Температур.режим: +2...+10 С  
Габариты: 900x700x850 мм



### S 901 S/S TOP 4 GN 1/2

Температур.режим: +2...+10 С  
Габариты: 900x700x850 мм





**S 901 SANDWICH**

Температур.режим: +2...+10 С

Габариты: 1100x700x850 мм



**S 901 SANDWICH 2xGN 1/2**

Температур.режим: +2...+10 С

Габариты: 1100x700x850 мм



**S 901 SANDWICH 4xGN 1/2**

Температур.режим: +2...+10 С

Габариты: 1100x700x850 мм



**S 903 S/S TOP**

Температур.режим: +2...+10 С

Габариты: 1435x700x850 мм





## САЛАДЕТТЫ



### **SH 900 R TOP**

Температур.режим: +2...+10 С  
Габариты: 900x700x1100 мм



### **PS 200**

Температур.режим: +2...+10 С  
Габариты: 900x700x1050 мм



### **PS 300**

Температур.режим: +2...+10 С  
Габариты: 1435x700x1050 мм


## САЛАДЕТТЫ СЕРИИ 45




**Система изоляции 30 мм**

**Передняя панель с замком**

**Съемный рабочий агрегат**

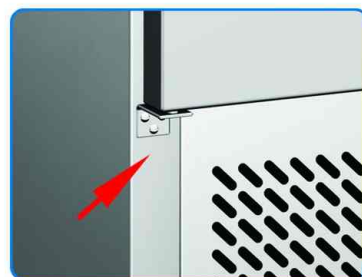


## САЛАДЕТТЫ СЕРИИ 45



+2 ~ +8 °C

### SS 45 TN

W×D×H(mm)	900×700×850
CAPACITY(LITRES)	240
POWER SUPPLY	230V/50HZ
POWER CONSUM	2.8 KWh/24h
NET WEIGHT(APP.)	74Kg




+2 ~ +8 °C

### SA 45 TN

W×D×H(mm)	900×700×850
CAPACITY(LITRES)	240
POWER SUPPLY	230V/50HZ
POWER CONSUM	2.8 KWh/24h
NET WEIGHT(APP.)	74Kg






**САЛАДЕТТЫ СЕРИИ 45**


**-15 ~ -20°C**

**SA 45 BT**

W×D×H(mm)	900×700×850
CAPACITY(LITRES)	240
POWER SUPPLY	230V/50HZ
POWER CONSUM	5.6 KWh/24h
NET WEIGHT(APP.)	74Kg



**-15 ~ -20°C**

**SS 45 BT**


W×D×H(mm)	900×700×850
CAPACITY(LITRES)	240
POWER SUPPLY	230V/50HZ
POWER CONSUM	5.6 KWh/24h
NET WEIGHT (APP.)	74Kg



❄️ **SA45 S/S TOP**



**ICE CREAM**



**-15~-20°C**

## СтолЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ С ВАННОЙ ДЛЯ ЛЬДА/НАПИТКОВ



GN2140TN

GN3140TN

GN4160TN



GN2100 SALGC

GN3100 SALGC

GN4100 SALGC



Холодильные и морозильные столы для напитков Gastroinox выполнены полностью из нержавеющей стали AISI 304. Система изоляции толщиной 50 мм. Вентилируемая система охлаждения обеспечивает идеальную свежесть продуктов. Автоматическая разморозка. Автоматическое испарение конденсата. Все внешние и внутренние углы закруглены для удобства эксплуатации. Столы имеют регулируемые по высоте ножки. Рабочая температура: -2...+8 С





# Gastrolinox

## НАСТОЛЬНЫЕ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ВИТРИНЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ GN 1/1 и GN 1/2



Настольные витрины оснащены электронным термостатом. Стандартная комплектация с прямыми или гнутыми стеклами. Длина витрин от 1200 до 2000 мм. Также возможно изготовление витрин под заказ любой другой длины. Витрины полностью изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Статическое охлаждение с постоянным испарением.

### **VRX GN 1/2**

Темпер.режим: +2...+10 С

L=1200: габариты 1200x330x435 мм, 5xGN 1/4

L=1400: габариты 1400x330x435 мм, 6xGN 1/4

L=1500: габариты 1500x330x435 мм, 7xGN 1/4

L=1600: габариты 1600x330x435 мм, 8xGN 1/4

L=1800: габариты 1800x330x435 мм, 9xGN 1/4

L=2000: габариты 2000x330x435 мм, 10xGN 1/4

### **VRX GN 1/1**

Темпер.режим: +2...+10 С

L=1200: габариты 1200x380x435 мм, 5xGN 1/3

L=1400: габариты 1400x380x435 мм, 6xGN 1/3

L=1500: габариты 1500x380x435 мм, 7xGN 1/3

L=1600: габариты 1600x380x435 мм, 8xGN 1/3

L=1800: габариты 1800x380x435 мм, 9xGN 1/3

L=2000: габариты 2000x380x435 мм, 10xGN 1/3



Температурный режим: -18...-20 С

Модель MADELI 10 TOP: габариты 1000x1085x1350 мм

Модель MADELI 12 TOP: габариты 1185x1085x1350 мм

Модель MADELI 16 TOP: габариты 1515x1085x1350 мм


Модель MADELI 20 TOP: габариты 2000x1085x1350 мм





# Gastrolnoх

## КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ

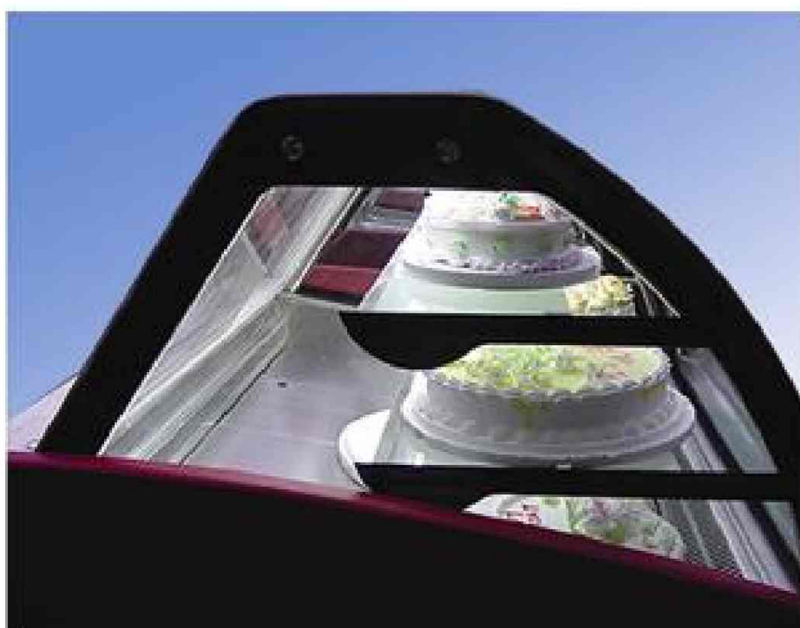

Температурный режим: +2...+8 С

Модель MITI 1000: габариты 1000x1085x1350 мм

Модель MITI 1500: габариты 1500x1085x1350 мм

Модель MITI 2000: габариты 2000x1085x1350 мм





# Gastrolnox

## КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ



Внешняя сторона -  
покрашенная в белый  
цвет нержавеющая сталь

Модель SCW 1500  
емкость 522 л  
габариты: 1520x770x1820 мм  
мощность: 0,21 кВт



Внешняя сторона -  
нержавеющая сталь

Модель SCW 1500  
емкость 522 л  
габариты: 1520x770x1820 мм  
мощность: 0,21 кВт



# Gastrolnox

## КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ

ОСНАЩЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОСТАТОМ ЕКТРОН, ОБЛИЦОВКА - РАЗНЫЕ ЦВЕТА



Модель SCWA 1500 F  
емкость 522 л  
габариты: 1520x770x1820 мм  
мощность: 0,3 кВт



Модель SCWA 1500 F  
емкость 522 л  
габариты: 1520x770x1820 мм  
мощность: 0,3 кВт



## ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ



Льдогенераторы используются для производства кускового льда. Льдогенераторы выполнены полностью из нержавеющей стали. Фронтальная решетка выполнена из ABS. Рабочая поверхность испарителя из ПВХ. Компрессор марки Electrolux. Хладагент R134A. Модели с воздушным и водяным охлаждением.

IM 18: производительность до 25 кг  
IM 25: производительность до 32 кг  
IM 32: производительность до 40 кг  
IM 40: производительность до 48 кг  
IM 60: производительность до 58 кг  
IM 80: производительность до 78 кг

Вес производимых кубиков - 12-17-22 г





Эксклюзивный поставщик холодильного оборудования  
GASTROINOX в России - Группа компаний ROSINOX.

г. Москва, ул. Кусковская, 20А, офис 707а  
тел./факс: (495) 983 00 51  
[sales@rosinox.ru](mailto:sales@rosinox.ru)

[www.rosinox.ru](http://www.rosinox.ru)